


DESCRIZIONE

I filtri serie EZF sono prodotti con connessioni G 3/8, G 1/2 e G 1 con diversi gradi di filtrazione e scarico di condensa manuale, semiautomatico e automatico (eccetto G 3/8). Le tazze in tecnopolimero per le taglie G 1/2 e G 1 hanno una protezione metallica di serie, mentre per la taglia G 3/8 è disponibile una protezione in poliammide caricato vetro a richiesta. I filtri sono disponibili anche nella versione conforme alle direttive ATEX 2GD.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione max	16 bar
Temperatura di esercizio	0 ÷ +50 °C (con aria secca -10°C)
Fluido	Aria compressa
Connessioni di lavoro	G 3/8 - G 1/2 - G 1
Elemento filtrante	G 3/8 - G 1/2: Standard 20 µm, a richiesta 40 µm o 5 µm G 1: Standard 40 µm
Scarico condensa	G 3/8: Manuale o semiautomatico G 1/2 - G 1: Manuale, semiautomatico o automatico
Capacità max di condensa	G 3/8 = 23 cm ³ G 1/2 = 58 cm ³ G 1 = 105 cm ³ (non superare la linea di livello)
Montaggio	Modulare, in linea e a parete
Viti di fissaggio a parete	G 3/8: M4x60 G 1/2: M5x70 G 1: M6x90



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo	Lega di alluminio
Tazza	G 3/8: Tecnopolimero trasparente, a richiesta con protezione in poliammide caricato vetro G 1/2 - G 1: Tecnopolimero trasparente con protezione metallica di serie
Elemento filtrante	G 3/8 - G 1/2: Polietilene sinterizzato 5 µm - arancione 20 µm - bianco 40 µm - grigio G 1: Bronzo poroso sinterizzato
Guarnizioni	Gomma NBR
Deflettore	Resina acetica

DIAGRAMMA DI PORTATA EZF G 3/8

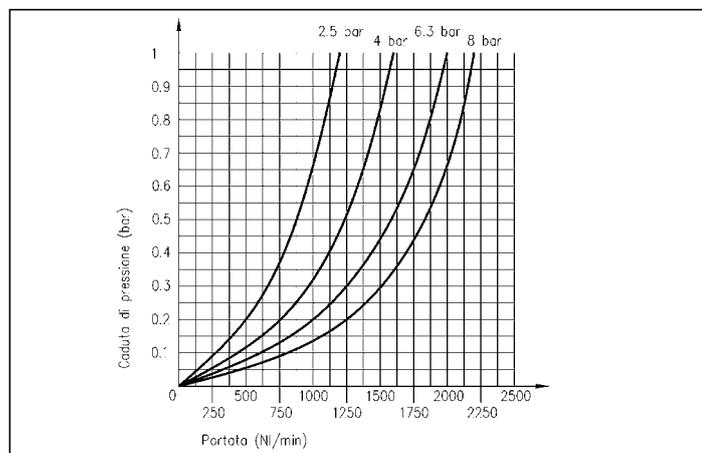


DIAGRAMMA DI PORTATA EZF G 1/2



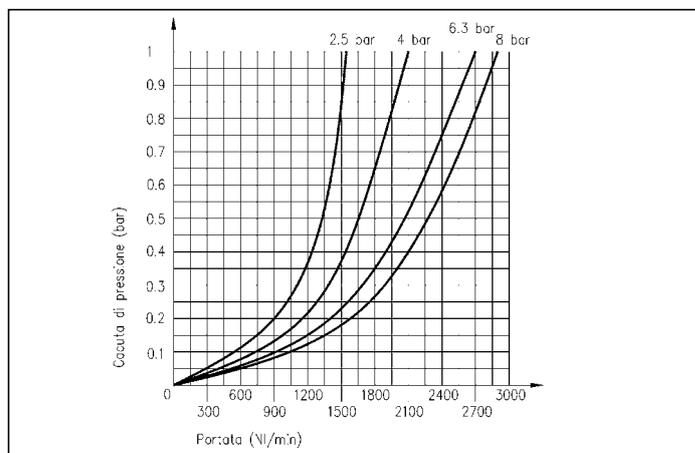


DIAGRAMMA DI PORTATA EZF G 1

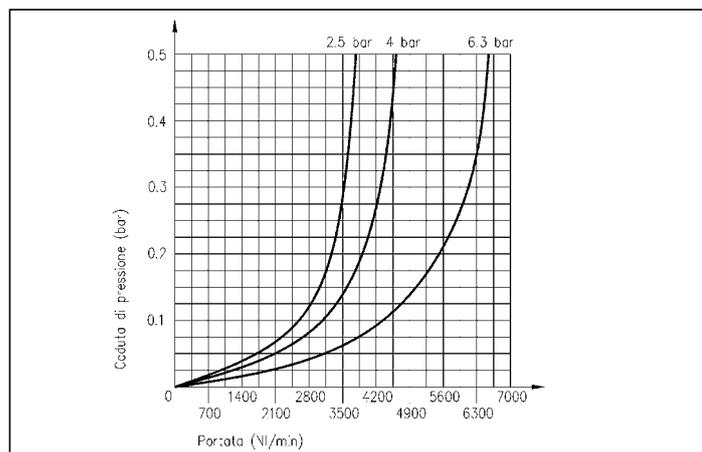

CHIAVE DI CODIFICA

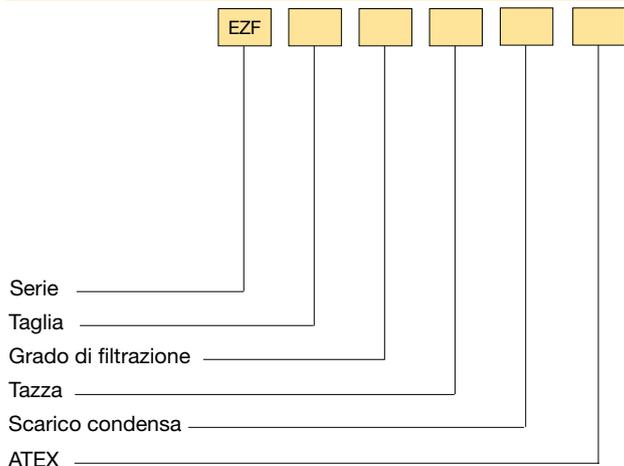

TAGLIA			
3	G 3/8	2	G 1/2
1	G 1		
GRADO DI FILTRAZIONE			
/5	5 µm*	/20	20 µm
/40	40 µm		
TAZZA			
	Trasparente	PM	Protezione**
SCARICO CONDENSA			
/SM	Scarico manuale	/SS	Scarico semiautomatico
/SA	Scarico automatico***		
ATEX			
/EX Conforme alle direttive ATEX II 2GD c T5 T100°C -10°C≤Ta≤50°C			

* Fornibile solo per taglie 3 e 2
 ** Metallica di serie per taglie 2 e 1 e a richiesta in poliammide caricato vetro per taglia 3
 *** Fornibile solo per taglie 2 e 1


4

RICAMBI

DESCRIZIONE	TAGLIA		
	3	2	1
Protezione	EZ3/PM	-	EZ1/PM
Tazza in tecnopolimero scarico manuale*	EZT/F3/SM	EZT/F2/PM/SM	EZT/F1/SM
Tazza in tecnopolimero scarico semiautomatico*	EZT/F3/SS	EZT/F2/PM/SS	EZT/F1/SS
Tazza in tecnopolimero scarico automatico*	-	EZT/F2/PM/SA	EZT/F1/SA
Cartuccia filtro 5 µm	EZ3/5	EZ2/5	-
Cartuccia filtro 20 µm	EZ3/20	EZ2/20	EZ1/20
Cartuccia filtro 40 µm	EZ3/40	EZ2/40	EZ1/40

* Le tazze della taglia 2 sono fornite con la protezione metallica di serie

DIMENSIONI DI INGOMBRO E PESI EZF

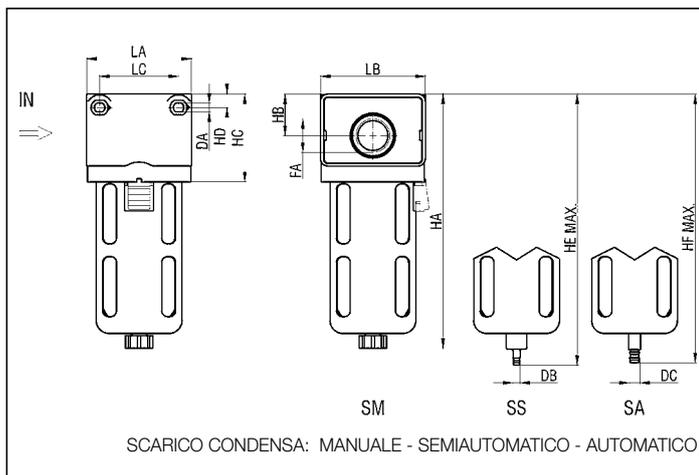

TAGLIA	DA	DB	DC	FA	HA	HB	HC	HD	HE	HF	LA	LB	LC	PESO (g)
3	4,5	G 1/8	-	G 3/8	142	21	52	6	146	-	55	50	40	390
2	5,5	Ø 4,3	Ø 6,5	G 1/2	159	26	55	8,5	170	168	65	65	49	415
1	6,6	G 1/8	Ø 6,5	G 1	218	31	76	9	222	213	85	82	60	1815